



# Ларь-бонета

*Chest freezer*

# ALPINA



[www.levin-cool.com](http://www.levin-cool.com)  
[sales@levin-cool.com](mailto:sales@levin-cool.com)



-18/-24 °C



Раздвижные обзорные крышки  
*Sliding lids of low-e glass with anti-fog coating*



Оттайка горячим газом  
*Hot gas defrost*



-2/+6 °C



Светодиодная подсветка  
*LED illumination*



Любой цвет по каталогу RAL  
*Any RAL color*

Ларь-бонета ALPINA со встроенным статическим холодообеспечением выпускается в двухрежимном исполнении НТ/СТ с возможностью переключения температурных режимов:

- низкотемпературный режим -18/-24 °C
- среднетемпературный -2/+6 °C

Ларь-бонета ALPINA в низкотемпературном режиме (НТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных продуктов.

В среднетемпературном режиме (СТ) предназначена для демонстрации, продажи и хранения предварительно охлажденных продуктов.

Ларь-бонета ALPINA имеет низкое энергопотребление благодаря современным технологическим решениям, входящим в стандартную комплектацию:

- раздвижные обзорные крышки из низкоэмиссионного стекла с антизапотевающим покрытием
- светодиодная подсветка
- оттайка горячим газом

Может использоваться в пристенном варианте расположения, но островная установка в торговом зале выглядит наиболее эффектно.

Возможно длительное хранение продуктов при несанкционированном отключении энергии.

Не требует специальных работ по установке.

Лари-бонеты ALPINA могут комплектоваться суперструктурами с двумя рядами полок — для демонстрации и продажи товаров, не требующих охлаждения.

Допустимая нагрузка — не более 100 кг. на полку.

*Chest freezer ALPINA with plug-in static refrigeration is available in a dual-mode performance of NT/ST with the ability to switch temperature modes:*

- *low-temperature mode -18/-24 °C*
- *medium temperature mode -2/+6 °C*

*Chest Freezer ALPINA in the low-temperature mode (NT) intended for demonstration, sale and storage of pre-frozen food.*

*In the medium temperature mode (ST) intended for demonstration, sale and storage of pre-cooled products.*

*Can be used in the near-wall locations, but the island setting looks more impressive in the shopping space.*

*Chest Freezer ALPINA has low power consumption due to modern technological solutions, included with standard:*

- *sliding lids of low-e glass with anti-fog coating*
- *LED illumination*
- *hot gas defrost*

*Provides the long-term food storage in case of unauthorized power outage. Does not require special installation.*

*ALPINA Chest Freezers could be equipped with superstructure with two rows of shelves for display and sale of goods not requiring cooling.*

*Load capacity - 100 kg per shelf.*






Агрегатный отсек сконструирован с максимальной доступностью ко всем узлам.

Агрегат выдвигается наружу для удобства обслуживания.

*The condensing unit is configured with maximum accessibility to all nodes. The unit slides outward for ease of maintenance.*

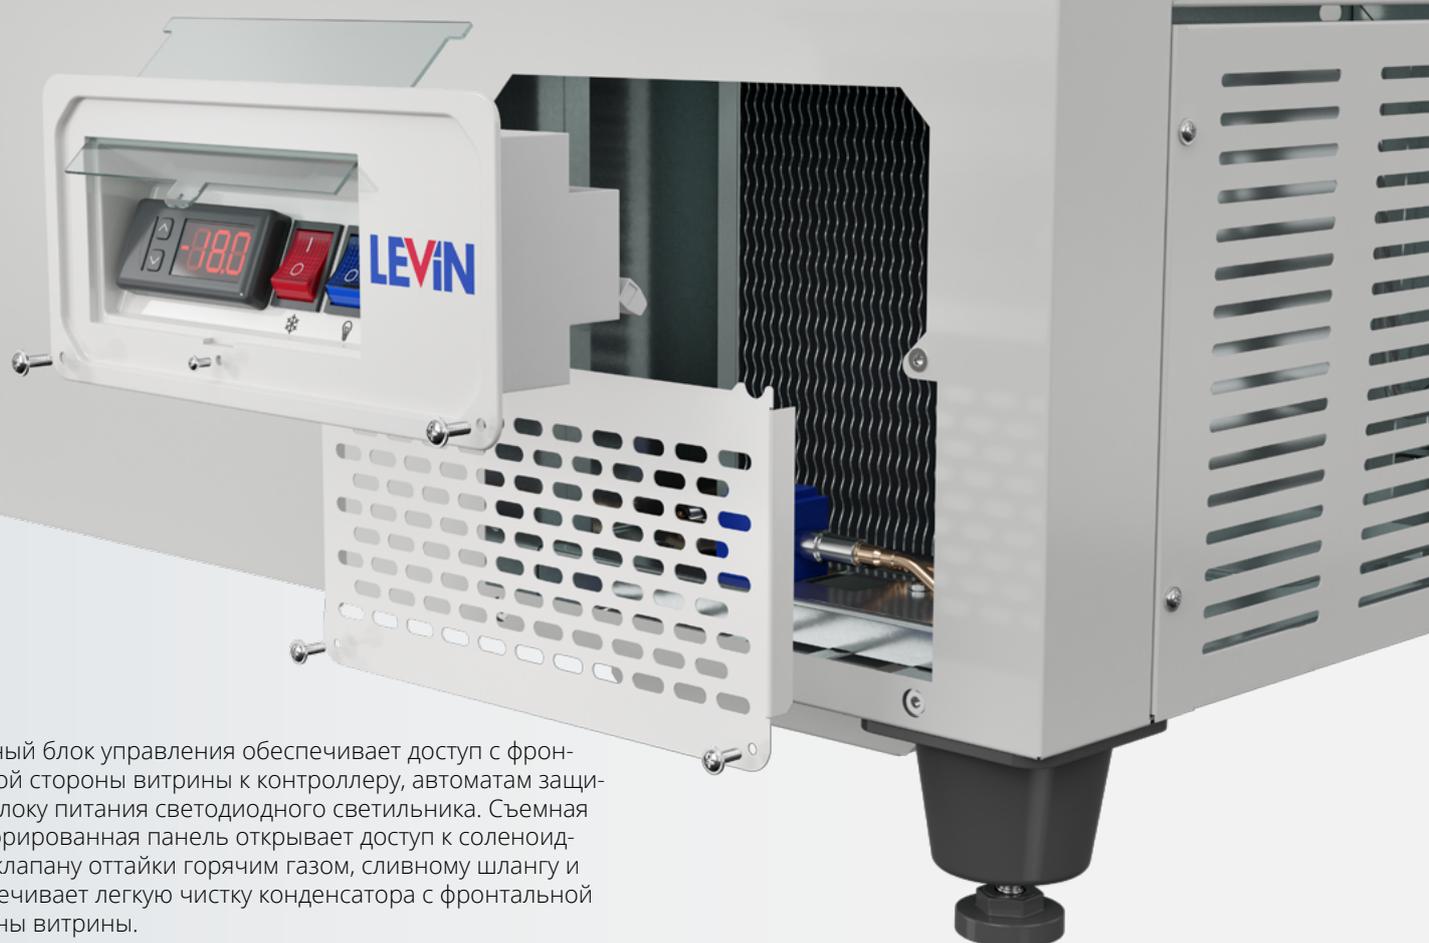

Съемный блок управления обеспечивает доступ с фронтальной стороны витрины к контроллеру, автоматам защиты и блоку питания светодиодного светильника. Съемная перфорированная панель открывает доступ к соленоидному клапану оттайки горячим газом, сливному шлангу и обеспечивает легкую чистку конденсатора с фронтальной стороны витрины.


*A removable control unit provides access from the front side of the freezer to the controller, circuit breaker and power supply of the LED illumination. Removable perforated panel gives access to a solenoid valve of hot gas defrost, drain hose and allows easy cleaning of the condenser from the front side of chest freezer.*



В ларях-бонетах ARTICA используется озонобезопасный хладагент R290 (пропан).

*In ARTICA chest freezers we use ozone-friendly refrigerant R290 (propane).*

		ALPINA 250	ALPINA 210	ALPINA 200	ALPINA TST
<b>Рабочая температура</b> <i>Working temperature</i>					
- Режим НТ <i>Low temperature mode</i>	°C	-18...-24	-18...-24	-18...-24	-18...-24
- Режим СТ <i>Medium temperature mode</i>		-2...+6	-2...+6	-2...+6	-2...+6
<b>Климатический класс</b> согласно ГОСТ 32560.2 (ISO 23953-2) <i>Climate class according to ISO 23953-2</i>					
Полезный объем <i>Net volume</i>	Л <i>L</i>	767	659	574	521
Площадь загрузки <i>Display surface</i>	м <sup>2</sup> <i>m<sup>2</sup></i>	1,72	1,43	1,26	1,23
Вес нетто/брутто <i>Net weight/Gross weight</i>	кг <i>kg</i>	180/200	160/180	150/165	140/155
Размеры в упаковке <i>Package dimensions</i>	мм <i>mm</i>	2520*920*910	2120*920*910	1895*920*910	1925*920*910
Внешние размеры <i>External dimensions</i>	мм <i>mm</i>	2500*870*896	2100*870*896	1875*870*896	1825*870*896
Количество единиц <i>Quantity of units</i>	шт. <i>pcs.</i>				
Еврофура <i>Eurowaggon</i>	шт. <i>pcs.</i>	20	24	28	26
Напряжение/Частота <i>Voltage/Frequency</i>	В/Гц <i>V/Hz</i>	230/50	230/50	230/50	230/50
Хладагент <i>Refrigerant</i>		R404a / R290 🌿			
<b>Энергопотребление</b> <i>Power consumption</i>					
- Режим НТ <i>Low temperature mode</i>	кВт/24ч <i>kW/24h</i>	9 / 8,1 🌿	7 / 6,3 🌿	6,4 / 6,1 🌿	6,6 / 6,2 🌿
Корзины <i>Baskets</i>	шт. <i>pcs.</i>	7	6	5	5
Делители <i>Dividers</i>	шт. <i>pcs.</i>	5	4	4	4

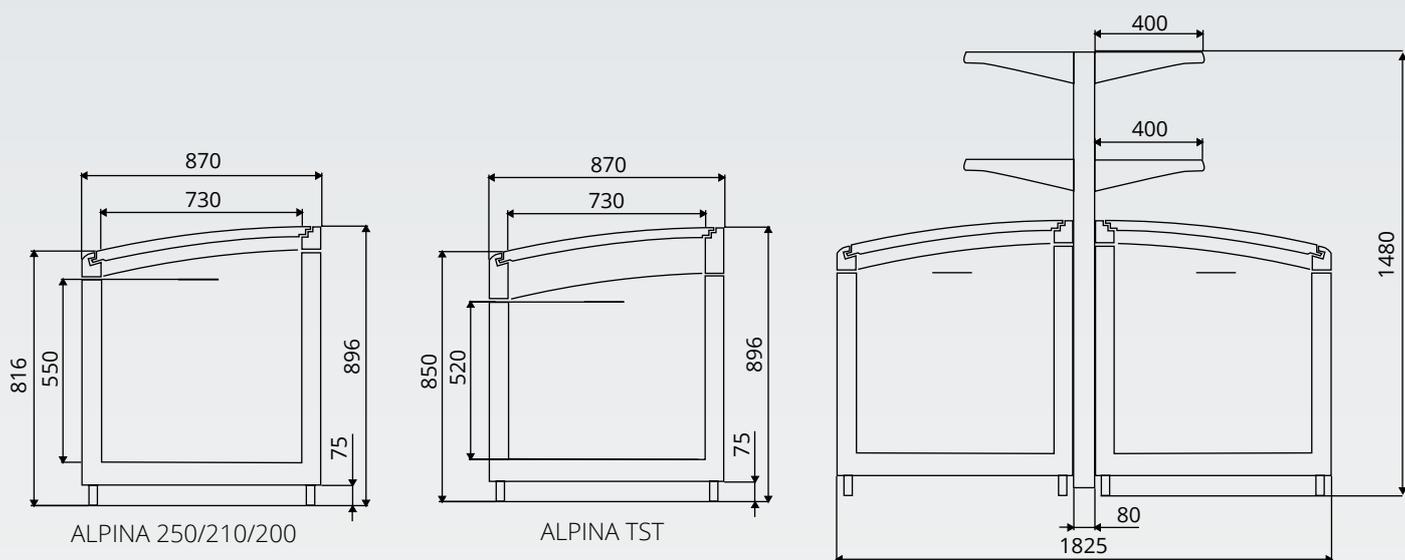

**Изготовитель:**  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Костромской машиностроительный завод»  
156001 г. Кострома, ул. Московская, 105

Производитель оставляет за собой право  
вносить технические изменения, улучшающие  
работу оборудования без предварительного  
оповещения.

**Manufacturer:**  
KMZ LLC  
105, Ul. Moskovskaya, Kostroma, 156001,  
Russian Federation

Manufacturer keeps the right to make  
technical changes on its products if  
necessary without prior notice.

**LEVIN**

www.levin-cool.com  
sales@levin-cool.com